


ACU ≈ STEAM

HUMIDIFICATEUR

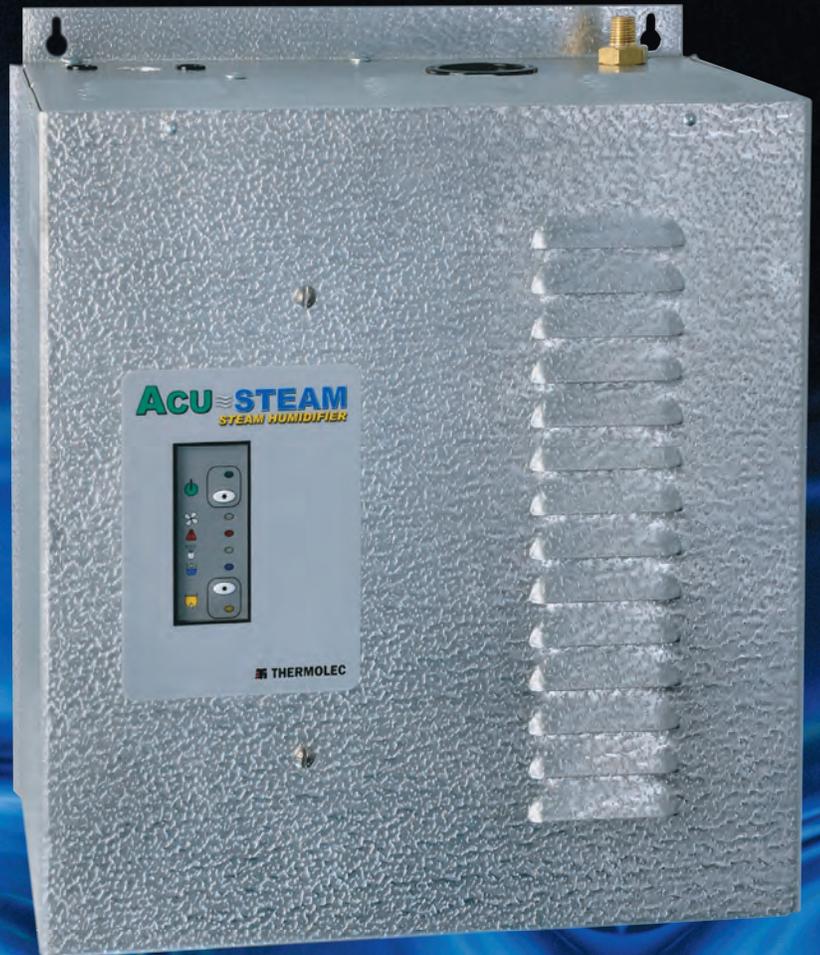

Entretien facile

Élément tubulaire auto-nettoyant


Réservoir inoxydable à déverrouillage rapide

Hygrostat électronique et capteur extérieur

Afficheur convivial à DEL

Humidificateur à vapeur THERMOLEC

L'humidificateur Acu-Steam est un autre produit de qualité de Thermolec, le meneur de l'industrie en matière de chauffage et confort. Son format compact et ses caractéristiques standard en font un produit facile à installer et qui ne requiert qu'un minimum d'entretien. Les capacités disponibles sont de 4.8 à 12.8 lb/hr (2.2-5.9 kg/hr) en mode tout ou rien ou avec option de contrôle modulant. L'élément chauffant auto-nettoyant est installé dans un réservoir à libération rapide. Pour simplifier le nettoyage du réservoir, il n'y a aucune connexion électrique ou de plomberie à débrancher. Il n'est pas nécessaire d'acheter de coûteux réservoirs de rechange ou de membranes intérieures. L'Acu-Steam est l'humidificateur le plus fiable et respectueux de l'environnement disponible sur le marché.

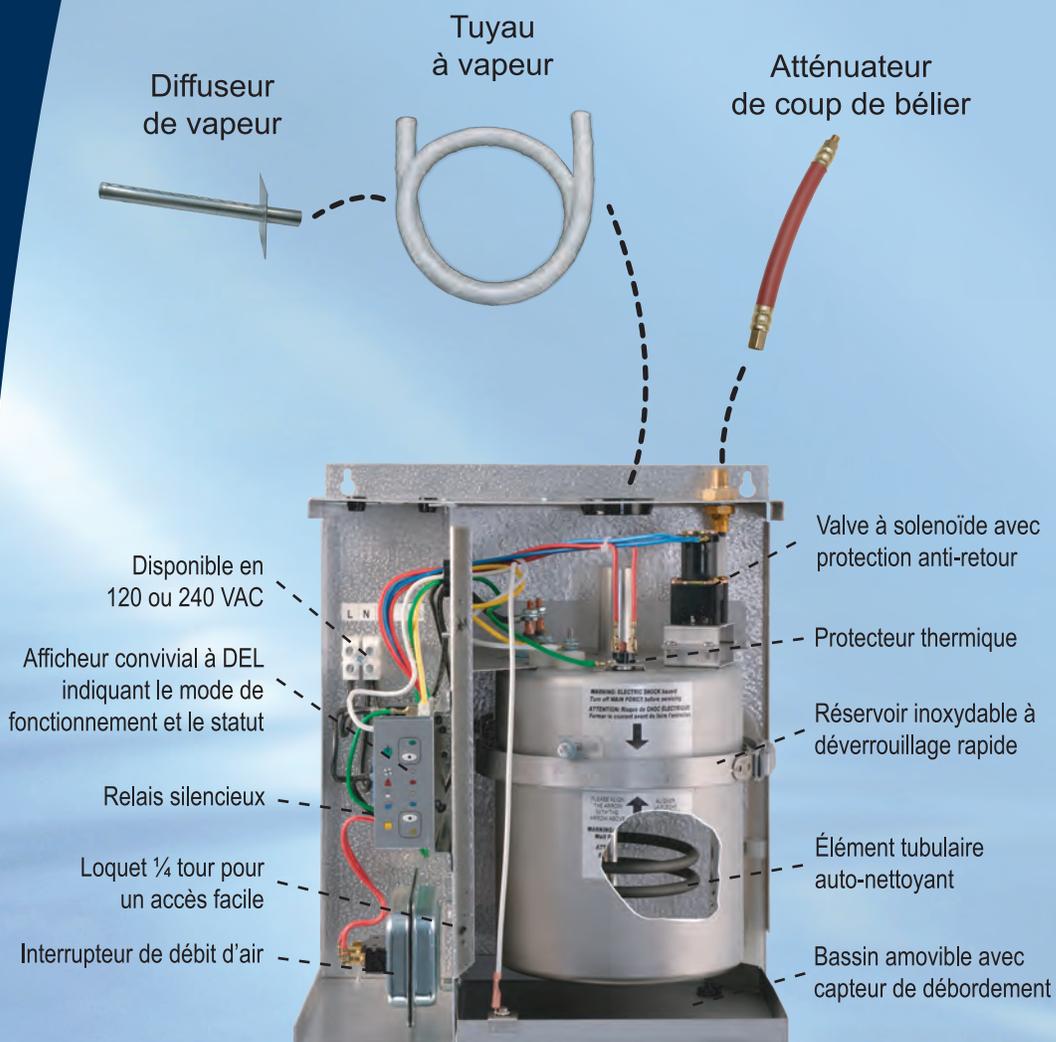

Modèle mural (RH) ou de conduit (DH)
Hygrostat électronique et capteur extérieur en option

Modèle	Capacité Lbs/Hr (Kg/Hr)	Utilisable jusqu'à	KW	Voltage/Phase
Acu-5, Acu-5-RH*, Acu-5-DH*	4.8 (2.2)	jusqu'à 2000 PI. CA.	1.5	120/1
Acu-10, Acu-10-RH*, Acu-10-DH*	9.6 (4.4)	jusqu'à 4000 PI. CA.	3.0	120/240/1
Acu-15, Acu-15-RH*, Acu-15-DH*	12.8 (5.9)	jusqu'à 5300 PI. CA.	4.0	120/240/1

* RH pour hygrostat de pièce, DH pour hygrostat de conduit

Conception compacte et légère

- 16" H x 13" L x 9" P (approx.)
- Poids d'expédition de 23 lbs